


リバースウッドデッキシステム沿岸仕様ビス仕上
標準納まり図 S=1/25

リバースウッドデッキシステム標準仕様
パーツリスト S=1/10

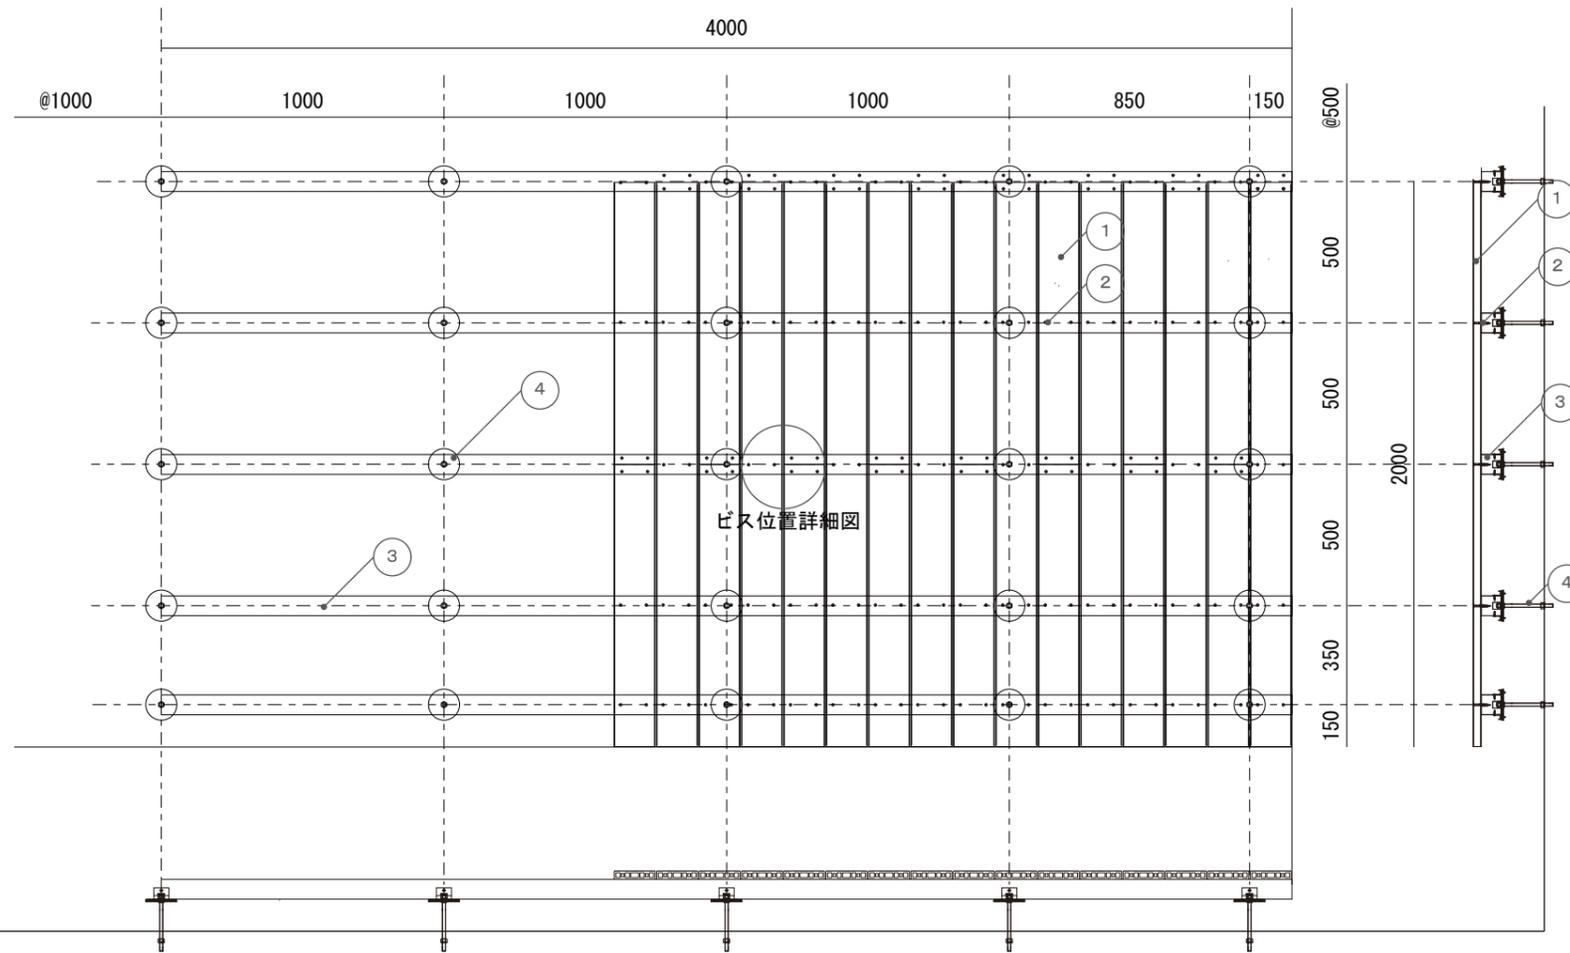


■基本仕様

部材	規格	数量	仕様
①リバースウッドデッキ	145×30×1995 (両面フラット)	6.7本/m ²	廃PP: 廃木材 45:55 JIS A 5741 認証取得品
②デッキ固定専用ドリルビス (とんがり君)	M5×65 (六角孔)	33.33本/m ²	SUS-XM7
③マリンランバー根太	70(W)×70(H)×4000(L) スリット入り	2.00m/m ²	ガラス繊維強化プラスチック発泡体
④支持脚セット	φ110 根太受プレート M12 ボルト	2本/m ²	SUS304


■特記事項

- ・本仕様は塩害や防錆対策を施したリバースウッドデッキシステム沿岸仕様とする。
- ・デッキシステムとは、床板、ビス、根太、支持脚で構成される外構床の構造体で、システムとして構造計算、破壊試験等を行い評価検証したものを指す。
- ・床板は JIS A 5741 木材・プラスチック再生複合材認証製品とする
- ・根太はガラス繊維強化プラスチック発泡体とする。
- ・ビスは上記床板、根太を接合する専用ビスとし、いたずら防止に六角孔を設け、素材は SUS-XM7 とする
- ・支持脚は SUS304 を基材とする。
- ・記製品は、別途定める損害賠償責任保険に加入しているものとする。

ビス位置詳細図

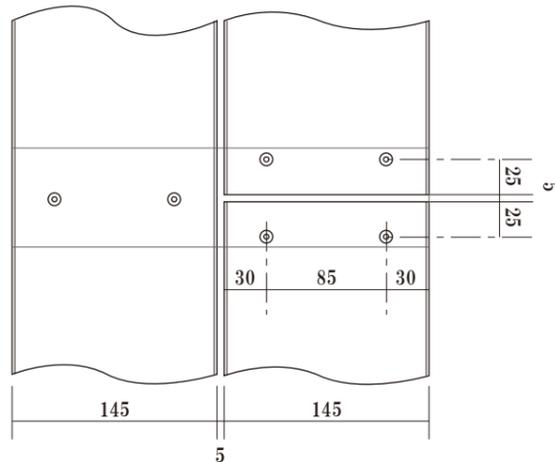


プラットフォームの種類

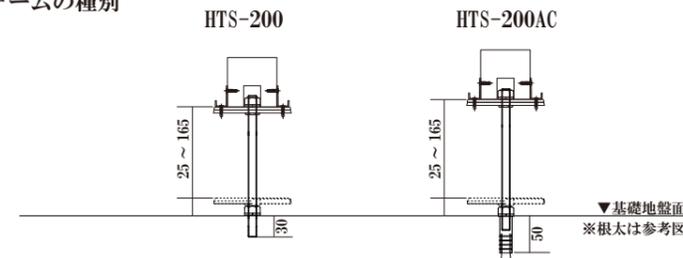


製品名	HTS-200	HTS-200AC
適用	コンクリート基礎	コンクリート基礎
概要	広いデッキの施工に適します	アンカーを打設するため、 降雨時にも施工できます
接着剤	エポキシ樹脂系接着剤	なし


①床板 (リバースウッド: JIS A 5741)




②デッキ固定専用ドリルビス (とんがり君: TG6-65)



③マリンランバー (ガラス繊維強化プラスチック発泡体)



④支持脚セット (高耐食溶融めっき鋼板)

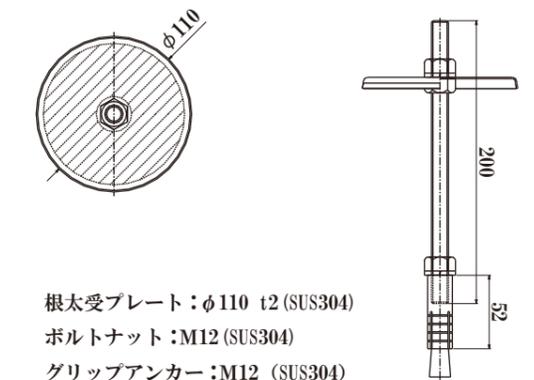

根太受プレート: φ110 t2 (SUS304)
ボルトナット: M12 (SUS304)
グリップアンカー: M12 (SUS304)
※グリップアンカーは HTS-200AC のみに付属

⑤マリンランバー留具

